



Modèles d'étiquettes à insérer pour QMX3.P02, QMX3.

Tableau vide pour la conception de l'étiquette

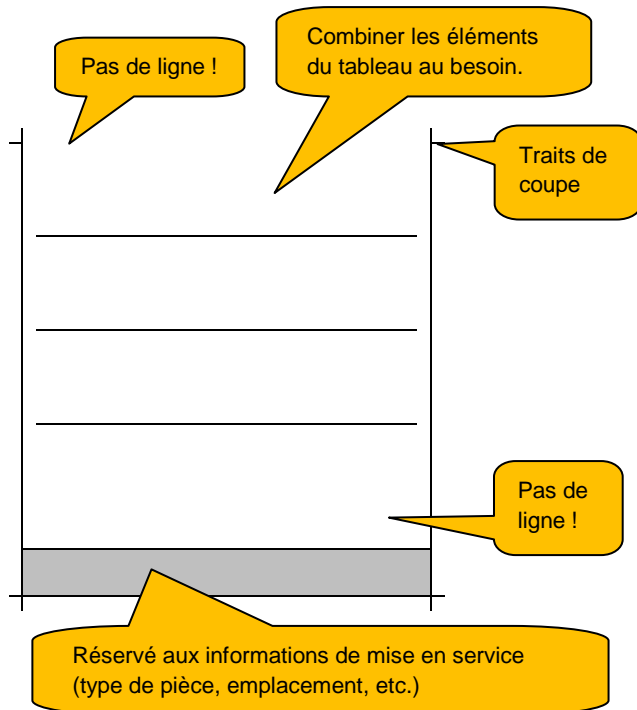

Dimensions du tableau

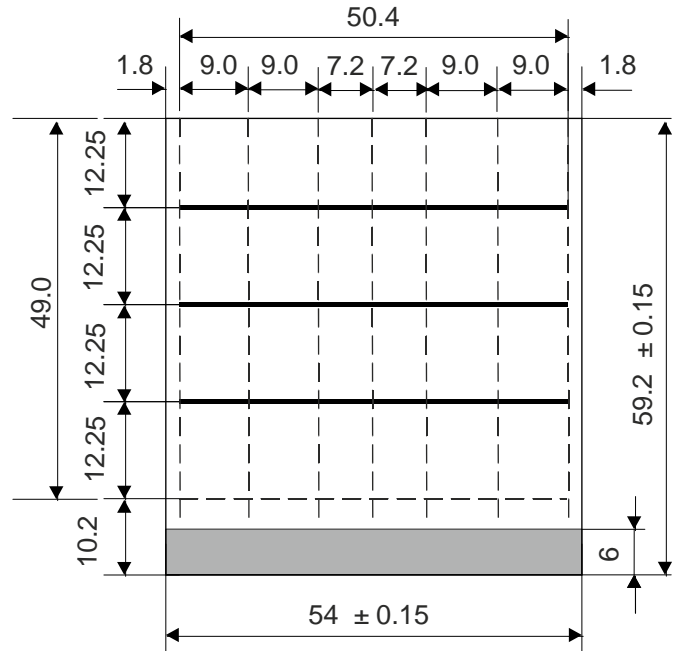

1602z111

Exemples d'icônes 8 x 8 mm, 115 x 115 px (PNG)

Navigation		Eclairage		Volets		Scènes	
Marche, haut, plus	↑		Marche, plus clair		Ouvert		Présentation
↓	Arrêt, bas, moins		Arrêt, plus sombre		Fermé		Vidéo
Droite	▶		Halogène		Intermédiaire		Réunion
◀	Gauche		Iodure métallique		Stores		Week-end
Plus	+		Fluorescent		Stores vénitiens		Vacances
-	Moins		Économie d'énergie		Volet roulant		Repos
I/O	Marche / Arrêt		LED		Banne		Festivité
					Rideau		Prise murale
					Façade		Prise murale
					Façade		Nettoyage de la pièce
							Nettoyage du bâtiment
Police du texte : Siemens Sans Black 12 pt							Favoris

Procédures et conseils

1. Créer un type d'étiquette (pour un type de pièce)

- Insérez les icônes correspondant aux fonctions que vous avez implémentées dans ABT pour cette pièce.
- Fusionnez les cellules du tableau au besoin (mettre les cellules en surbrillance, clic droit > fusionner les cellules)
- Ajoutez du texte : le cas échéant, optez pour la police Siemens Sans Black 12 pt.
Sinon, utilisez la police demandée par le client.
- Pour plus d'icônes, consultez le fichier zip.
- Créez vos propres icônes au besoin (PNG, 8 x 8 mm, 115 x 115 px).
- Insérez le type d'étiquette et toute autre information dans la zone grise.

2. Créer un original de tableau ou d'étiquette pour chaque type de pièce (page 3)

3. Multiplier les étiquettes

- Copiez le premier type d'étiquette.
- Collez-le dans les colonnes vides de la page 4 autant de fois que nécessaire.
- Procédez dans l'ordre suivant :
 - Du haut vers le bas
 - Un saut de paragraphe (5 pt) entre les tableaux
 - Un saut de colonne pour une nouvelle colonne (Ctrl + Maj + Entrée)
- Procédez de la même manière pour les types d'étiquettes suivants.

4. Imprimer les étiquettes

- Imprimez sur une feuille de rétroprojecteur transparente PET d'une épaisseur de 0,125 mm.
Ce type de support facilite l'insertion de l'étiquette dans l'appareil d'ambiance.
- Résolution 1200 ppp pour une qualité d'affichage optimale des icônes.

5. Vérifier les dimensions des étiquettes imprimées.



- Hauteur $59,2 \pm 0,15$ mm
- Largeur $54,0 \pm 0,15$ mm


6. Couper les étiquettes

- Utilisez les traits de coupe.
- Autre option : confiez la découpe de vos étiquettes à un imprimeur.
- Autre option : demandez à l'imprimeur s'il peut vous fournir des feuilles pré-découpées.

7. Insérer les étiquettes dans les appareils d'ambiance.


- Utilisez des pincettes pour insérer l'étiquette derrière la patte de retenue.

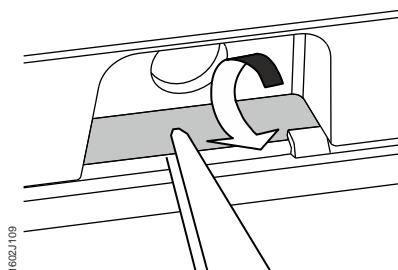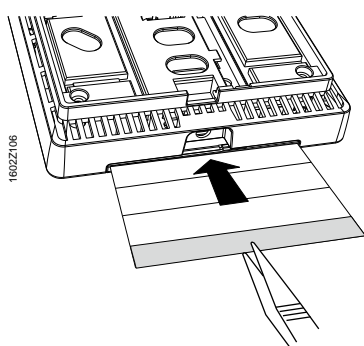

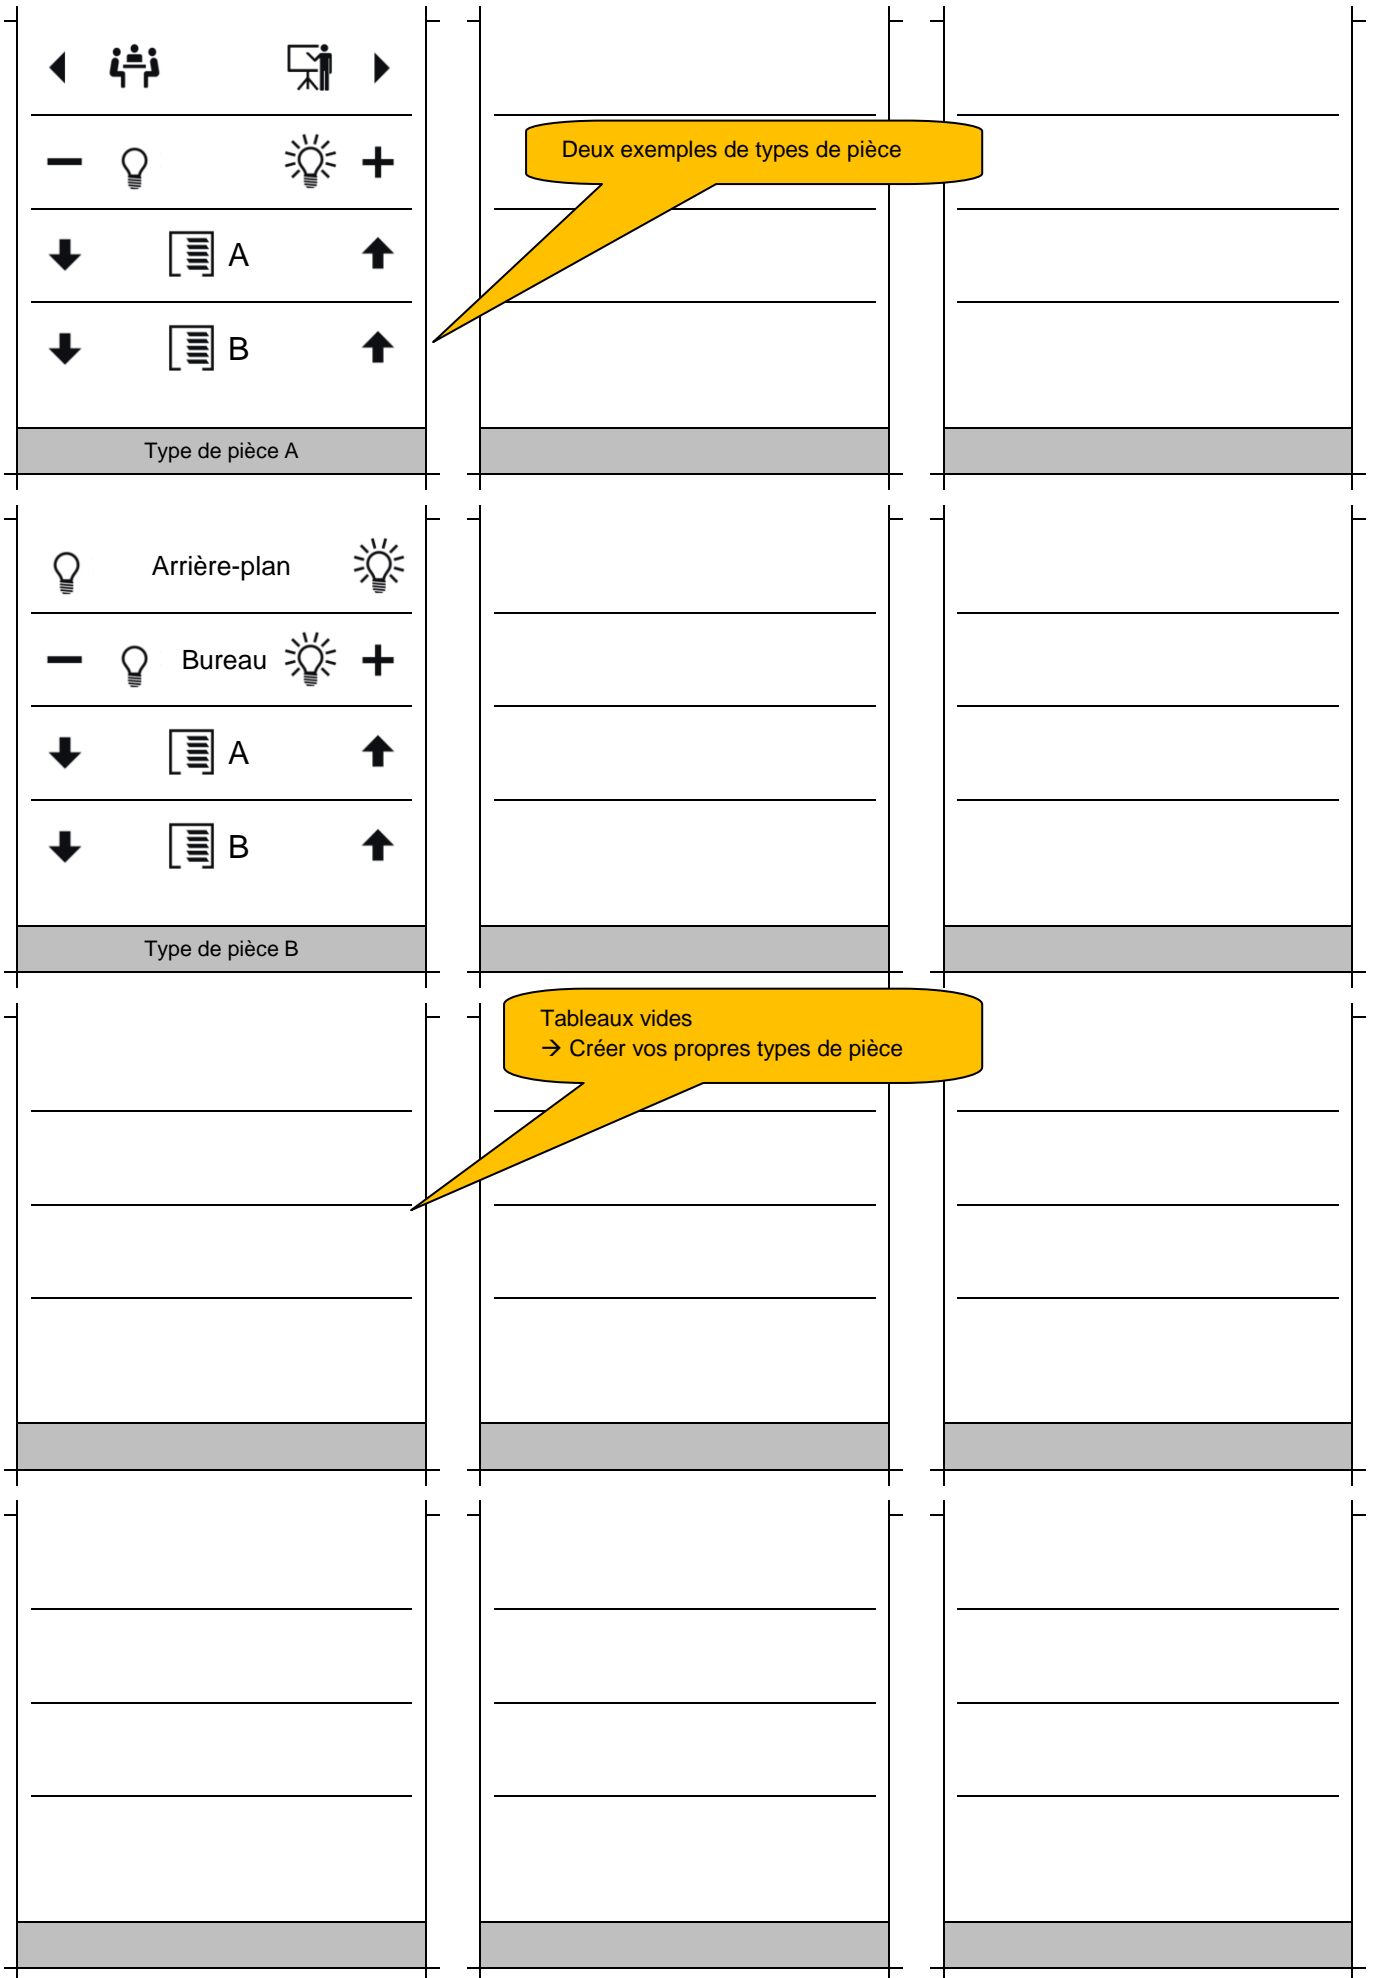

Deux exemples de types de pièce

Tableaux vides
→ Créer vos propres types de pièce

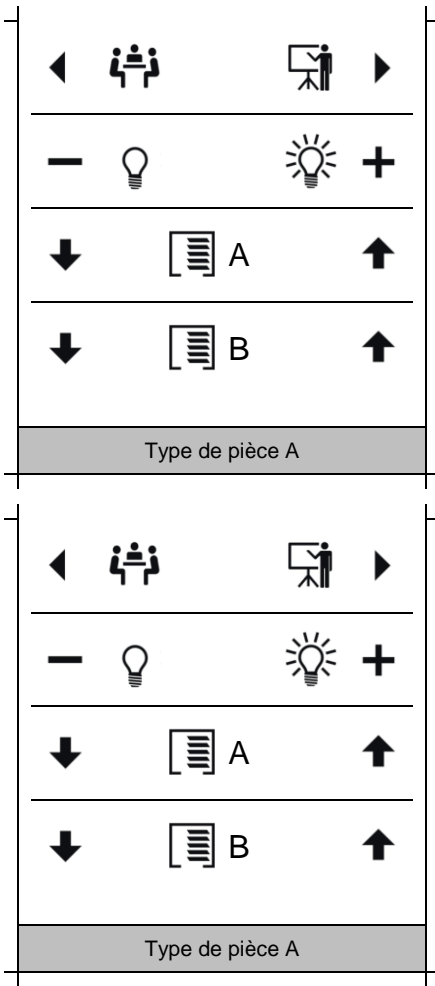

Colonnes vides

- Insérez le nombre d'étiquettes requis pour chaque type de pièce.
- Laissez un saut de paragraphe après chaque tableau d'étiquette.