SIEMENS

Fire Safety

Teléfono Remoto para Bomberos

Para los Sistemas CPV-90 y MXLV

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

FB-300
FB-301
FC-300

PT-303
PT-304

MODELOS FT-301/302, FT-301C, FT-301CL, FT-302C, FT-302CL, FB-300, FB-301, FC300, PT-303/304, FJ-303/304 y FJ-303SS/304SS

- Totalmente Supervisado
- Señal de Llamada Zonal Distintiva
- Construcción de Acero de Grueso Calibre y Plástico de Alta Resistencia al Impacto
- Versiones con botón para Hablar & Cable Armado
- Listado por UL
- Aprobado por FM, CSFM, NYMEA y Ciudad de Chicago

FT-301
FT-302
FT-301C
FT-301CL

FJ-303/304

Descripción

FT-301/302

El FT-301 Siemens Building Technologies, una división de Fire Safety, es un Aparato Telefónico Remoto para Bomberos que incluye una base con gancho montado en un soporte de acero de grueso calibre en esmalte rojo y un auricular. El auricular está construido de plástico rojo de alta resistencia al impacto y se conecta a la base con un cordón espiral retráctil.El FT-301 está diseñado para usarlo con el Sistema MXLV Fire Safety de Comunicaciones/Alarma Vocal de Emergencia.

El FT-301 contiene los circuitos necesarios para producir una señal de llamada zonal distintiva cuando el auricular se remueve de su base. También proporciona supresiones de sobrecorrientes transitorias y terminales de entrada-salida para un alambrado de supervisión.

El FT-301 se usa con el Gabinete para Empotrar FB-300 14” Alt x 7” Anch x 3,5" Prof. o el Gabinete Superficial FB-301 15” Alt x 8” Anch x 3.62" Prof. y la Puerta con Cerradura FCC-300 15” Alt x 8” Anch. El FT 302 incluye un botón para Hablar en el auricular.

PT-303/304

El PT-303 es un Teléfono para Bomberos portátil. Está construido de plástico rojo de alta resistencia al impacto e incluye un cordón en espiral retráctil con un enchufe tipo telefónico. El PT-303 está diseñado para usarlo con el Sistema MXLV Fire Safety de Alarma Vocal/Comunicaciones de Emergencia. Puede también enchufarse en la serie FJ-303 de jacks de teléfonos portátiles. El PT-304 incluye un botón para Hablar en el auricular.

FJ-303/304

El FJ-303 es un Jack Telefónico Remoto para Bomberos para ser usado con la serie PT-303 Y 304 Fire Safety de auriculares portátiles para bomberos. El jack viene montado en una placa de pared con caja eléctrica singular roja, de acero laminado con esmalte horneado, y con un icono blanco serigrafiado en forma de teléfono. El FJ-303 tiene terminales sueltos mientras que el FJ-304 tiene terminales de tornillo.

El FJ-303 está diseñado para usarlo con el Sistema de Alarma Vocal/Comunicaciones de Emergencia MXLV Fire Safety. Incluye supresores de sobrecorrientes transitorias así como otros circuitos requeridos para

producir una señal de llamada zonal distintiva cuando se enchufa un auricular portátil. El jack también proporciona protección contra inversión de polaridad y unas conexiones de terminal de entrada-salida para alambrado de supervisión.

Nota: El PT303/304 y/o el FJ-303 NO PUEDEN usarse con el sistema EVACS, pero son compatibles con el CPV-90.

Los FJ-303SS y FJ-304SS Fire Safety son idénticos a los FJ-303 y FJ-304 excepto que la placa está fabricada de acero inoxidable. La placa está serigrafiada como se indica en la fotografía del FJ-303.

Información para Pedidos

Modelo	Descripción	Número de Parte
FT-301	Aparato Telefónico Remoto para Bomberos.	515-281493
FT-302	Aparato Telefónico Remoto para Bomberos con botón para hablar.	515-281492
FT-301C	Aparato Telefónico Remoto para Bomberos con cable armado.	515-281492
FT-302C	Aparato Telefónico Remoto para Bomberos con cable armado y botón para hablar.	515-281492
FT-301CL	Aparato Telefónico Remoto para Bomberos con cable armado y con LED indicador de selección de zona.	515-281492
FT-302CL	Aparato Telefónico Remoto para Bomberos con cable armado y botón para hablar con LED indicador de selección de zona.	515-281492
FB-300	Gabinete para montaje empotrado de los aparatos telefónicos de la Serie FT.	515-281492
FB-301S	Gabinete para montaje superficial de los aparatos telefónicos de la Serie FT.	515-281492
FC-300S	Puerta con cerradura para aparatos telefónicos de la Serie FT.	515-281492
PT-303	Teléfono Portátil para Bomberos.	515-281492
PT-304	Teléfono Portátil para Bomberos con botón para hablar.	515-281492
FJ-303	Jack para Bomberos con terminales sueltos.	515-281492
FJ-304	Jack para Bomberos con caja de terminales.	515-281492
FJ-303SS	Jack para Bomberos con placa de acero inoxidable y con terminales sueltos.	515-281492
FJ-304SS	Jack para Bomberos con placa de acero inoxidable y con caja de terminales.	515-281492
FT-GLS	Vidrio de reemplazo para el FC-300.	515-281492

Datos Técnicos

PT-303/304

Acabado: Auricular de plástico de alta resistencia al impacto, color rojo.

Enchufe: Enchufe de 2 conductores tipo telefónico 1/4", hilo A, hilo B. La punta, el manguito y el cuerpo serán de latón maquinado, enchapados en níquel.

Micrófono: De carbón.

Audífono: Dinámico.

Cordón Auricular: Cordón espiral retráctil rojo.

Nota: El PT-304 incluye un botón para Hablar con acción a resorte instantáneo, montado en un Auricular.

FT-301/302

Acabado: Auricular de plástico de alta resistencia al impacto, color rojo y base montada sobre un soporte de acero de grueso calibre rojo, esmaltado.

Micrófono: De carbón.

Audífono: Dinámico.

Gancho de la base: Contactos autolimpiantes de metal precioso

Cordón del Auricular: Cordón espiral retráctil rojo.

Dimensiones: Encaja en la caja para pared FB-300 para empotrar o FB-301 superficial.

Nota: El FT-302 incluye un botón para Hablar instantáneo con acción a resorte montado en un auricular. El FT-301C incluye un cable armado que conecta el auricular a la base en lugar del cordón retráctil. El FT-302C incluye el botón para Hablar y un cable armado. El FT-302CL incluye el cable armado, el botón para Hablar y el LED indicador.

Caja para Montaje Empotrado en Pared FB-300

Acabado: Acero de grueso calibre pintado en esmalte rojo.

Dimensiones: 15" Alt. x 7" Anch. x 3.52" Prof.

Caja para Montaje Superficial en Pared FB-301

Acabado: Acero de grueso calibre pintado en esmalte rojo.

Dimensiones: 15" Alt. x 8" Anch. x 3.62" Prof.

Tapa FC-300 con Puerta con Cerradura y Vidrio Rompible

Acabado: Acero de grueso calibre pintado en esmalte rojo con un icono blanco serigrafiado en forma de teléfono.

Dimensiones: 15" Alt. x 8" Anch.

FJ-303/304

Acabado: Acero de grueso calibre pintado en esmalte rojo con un icono blanco serigrafiado en forma de teléfono.

Dimensiones de la Placa de Pared: 2.75" x 4.5" - para montaje en una caja singular.

Construcción: Acero laminado.

Jack: Jack tipo telefónico de 2 conductores 1/4".

FJ-303SS/304SS

Acabado: Acero inoxidable cepillado con icono de teléfono serigrafiado.

Dimensiones de la Placa de Pared: 2,75" x 4,5" - para montaje en una caja eléctrica singular.

Construcción: Acero laminado.

Jack: Jack tipo telefónico de 2 conductores 1/4",

Datos para Montaje

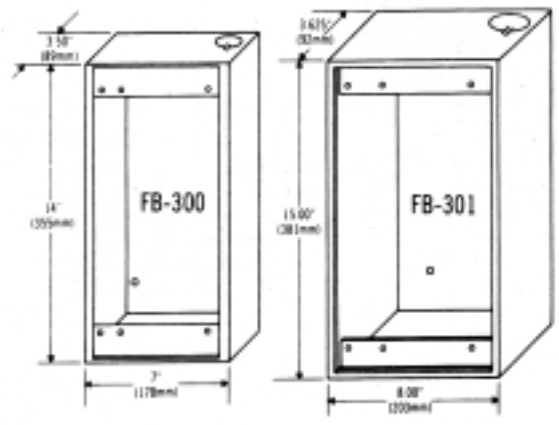

Siemens Building Technologies
Fire Safety

Fire Safety
8 Fernwood Road
Florham Park, NJ 07932
Tel: (973) 593-2600
FAX: (973) 593-6670
Website:www.sbt.siemens.com/fis

9/02
5M
SFS-IG
Impreso en los
EE.UU.

Septiembre 2002
Sustituye la hoja de fecha 6/00